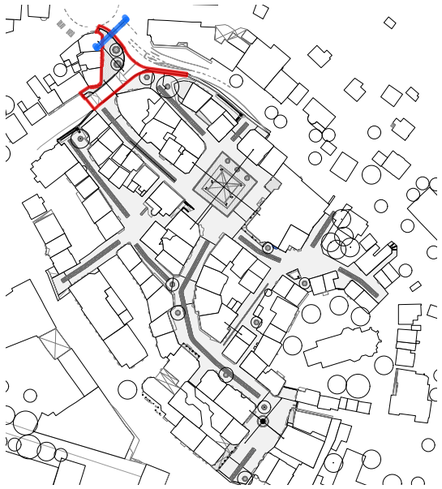

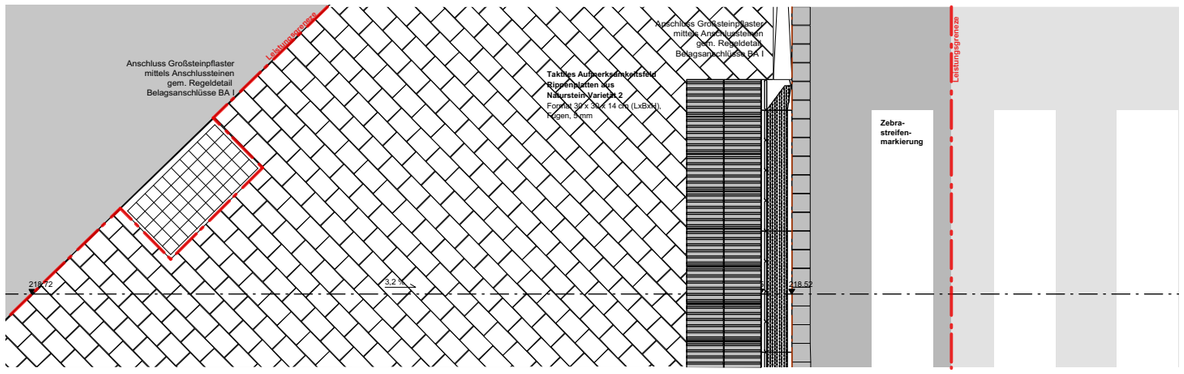

Großsteinpflaster
Naturstein-Var. 1
Format 22 x 16 x 14 cm (LxBxH)
allseits gesägt, Oberfläche
fein kugelgestrahlt,
Reihenverband mit
Halbverband,
Fugenbreite: 5-8 mm,

Anschlusssteine
Naturstein-Var. 1
Anschluss Natursteineinfassung
mit Überformaten und Schnittstein
bei Länge < 1/2 der Steinlänge
Überformate
32x16x14 (LxBxH) und
22x32x14 (LxBxH)

Rollbord mit Nullabsenkung, Beton
Format 100 x 25 x 15,5-18,5 cm (L x B x H)
Farbe Lichtgrau
Fugenbreite: engfugig verlegt,
mit taktil erfassbarer richtungsneutraler
Oberflächenstruktur (Rautenprofil) und
Stopphinweis auf der Oberkante des
Rollbordes,
Einbau gem. Herstellerangeben

Rinnensteine Beton
Format 16 x 16 x 14 cm (LxBxH)
Oberfläche anthrazit

Asphaltdecke Bk3,2
Walzasphalt

Asphaltdecke, Bestand

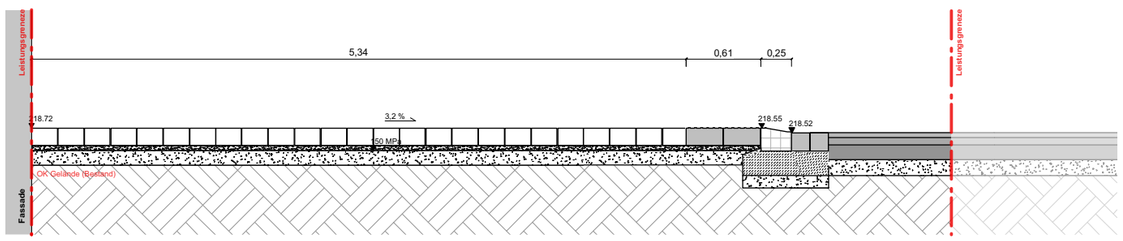

Großsteinpflaster Bk 1,0
Naturstein-Varietät 1

14 cm	Großsteinpflaster L x B = 22 x 16 cm Fugenbreite 5-8 mm
4 cm	Bettung aus Brechsand- Splitt-Gemisch Körnung 0/5
12 cm	Tragschicht aus Naturstein-Schotter 0/32 Ev2 min. 150 MPa
	Planum vorhandener Unterbau aus Bestand Ev2 min. 120 MPa
30 cm	**Gesamtdicke**

Taktiles Aufmerksamkeitsfeld
Rippenplatten aus
Naturstein-Varietät 2
Format 30 x 30 x 14 cm (LxBxH),
Fugen, 5 mm

Rollbord mit
Nullabsenkung

15,5-18,5 cm	Rollbord mit Nullabsenkung
20 cm	Betonfundament C 20/25
10 cm	Sauberkeitsschicht Natursteinschotter 0/32
	Planum vorhandener Unterbau aus Bestand
50,5-53,5 cm	**Gesamtdicke**

Rinnenstein aus Beton, zweireihig,
16 x 16 x 14 cm (L x B x H) auf
Betonfundament C20/25, 20 cm
Schottertragschicht 0/32, 10 cm

Asphalt Bk 3,2

4 cm	Asphaltdeckschicht AC 8 D S
6 cm	Asphaltbinder AC 16 B S
12 cm	Asphalttragschicht AC 22 T S
13 cm	Schottertragschicht aus Naturstein-Schotter 0/32 Ev2 min. 150 MPa
	Planum vorhandener Unterbau aus Bestand Ev2 min. 120 MPa
35 cm	**Gesamtdicke**

Asphaltdecke, Bestand

PROJEKT:

Innenstadt Plettenberg

Alle Maße und Angaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen.Differenzen und Unstimmigkeiten in Planunterlagen sowie Unklarheiten sind mit dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich zu klären.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Bedenken zur geplanten Ausführung sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor dem Ausführungstermin mitzuteilen.

BAUHERR UND PROJEKTLEITUNG:

Stadt Plettenberg
Grünestraße 12
D 58840 Plettenberg

ANSPRECHPARTNER:

Stadt Plettenberg

Stadt Plettenberg
Stadtplanung und Bauordnung
Hartmut Engelkemeier
Grünestraße 12
D 58840 Plettenberg

t +49 2391 923 212
f +49 2391 923 157
h.engelkemeier@plettenberg.de

AUFTRAGNEHMER:

bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
Heidestraße 50
D-10557 Berlin

t +49 30 40 50 439 14
f +49 30 40 50 439 29
berlin@bbz.la

LEISTUNGSPHASE nach HOAI:
Ausführungsplanung

PROJEKTNUMMER:
IMP

INDEX:	ÄNDERUNG:	DATUM:	GEZ.:	GEPR.:
	Planerstellung	-		

PLANTITEL:

Regelquerschnitt C-C'
Untertorpl./ Fußgängerüberweg - BA I

DATUM:	MASSSTAB:	GEZEICHNET:
13.06.2019	1:50	JS
PLAN NR.:	PLANGRÖSSE:	GEPRÜFT:
IMP 18 05 BA1 SC03	DIN A3	TH