


Kleinsteinpflaster Naturstein
 Passeverband mit Einfassung durch einfache Läuferzeile
 Schlagung 9/11
 Oberfläche: 4 Seiten gespalten
 2 Seite gesägt, sandgestrahlt
 Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten

Offene Rinne, Naturstein-Varietät 1
 Format 60x30x25 cm (LxBxH)
 Stichtmaß Rinne: 1,5 cm
 gem. Muldenform-Abdeckung Ablauf, engfügig versetzt,
 Betonfundament C12/15, 20 cm
 Sauberkeitsschicht 0/32, 10 cm

Kleinsteinpflaster Naturstein
 Passeverband mit Einfassung durch einfache Läuferzeile
 Schlagung 9/11
 Oberfläche: 4 Seiten gespalten
 2 Seite gesägt, sandgestrahlt
 Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten

Regelquerschnittbereich G-G'

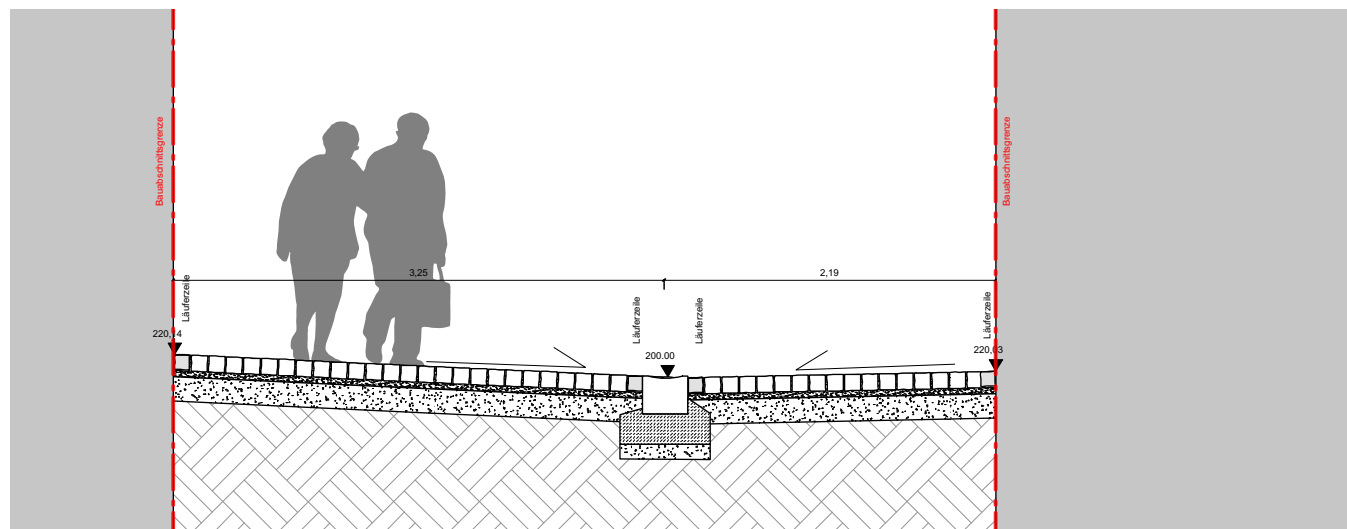

Kleinsteinpfl. Bk 1,8 Naturstein-Varietät 1
 10 cm Kleinsteinpflaster Granit
 Schlagung 8/11
 Fugenbreite 5-8 mm

4 cm Bettungs- und Fugenmaterial
 Brechsand-Splittgemisch
 Körnung 0/5

16 cm Tragschicht aus
 Naturstein-Schotter 0/32
 Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau
 aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

30 cm Gesamtdicke

Offene Rinne, Naturstein-Varietät 1
 Format 60x30x25 cm (LxBxH)
 Stichtmaß Rinne: 1,5 cm
 gem. Muldenform-Abdeckung Ablauf, engfügig versetzt,
 Betonfundament C12/15, 20 cm
 Sauberkeitsschicht 0/32, 10 cm

Kleinsteinpfl. Bk 1,8 Naturstein-Varietät 1
 10 cm Kleinsteinpflaster Granit
 Schlagung 8/11
 Fugenbreite 5-8 mm


4 cm Bettungs- und Fugenmaterial
 Brechsand-Splittgemisch
 Körnung 0/5

16 cm Tragschicht aus
 Naturstein-Schotter 0/32
 Ev2 min. 150 MPa

Planum vorhandener Unterbau
 aus Bestand Ev2 min. 120 MPa

30 cm Gesamtdicke

Regelquerschnitt G-G'

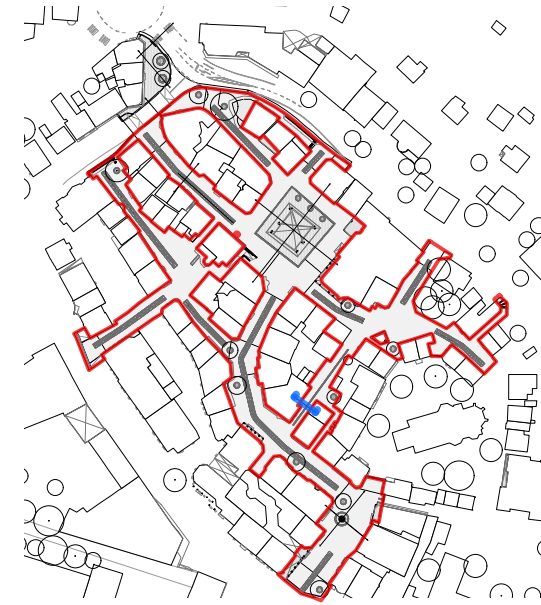

PROJEKT:
Innenstadt Plettenberg

Alle Maße und Angaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Differenzen und Unstimmigkeiten in Planunterlagen sowie Unklarheiten sind mit dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich zu klären.
 Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
 Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Bedenken zur geplanten Ausführung sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor dem Ausführungstermin mitzuteilen.

BAUHERR UND PROJEKTLEITUNG:

Stadt Plettenberg
 Grünestraße 12
 D 58840 Plettenberg



ANSPRECHPARTNER:

Stadt Plettenberg
 Stadtplanung und Bauordnung
 Hartmut Engelkemeier
 Grünestraße 12
 D 58840 Plettenberg

t +49 2391 923 212
 f +49 2391 923 157
 h.engelkemeier@plettenberg.de

AUFTRAGNEHMER:

bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh
 Heidestraße 50
 D-10557 Berlin

t +49 30 40 50 439 14
 f +49 30 40 50 439 29
 berlin@bbz.la

LEISTUNGSPHASE nach HOAI:

Ausführungsplanung

PROJEKTNUMMER:

IMP

INDEX:	ÄNDERUNG:	DATUM:	GEZ.:	GEPR.:
Planerstellung		-		

PLANTITEL:

Regelquerschnitt G-G'
 Innenstadt / Fußgängerüberweg - BA II

DATUM:
 13.06.2019

MASSTAB:
 1:50

GEZEICHNET:
 GV

PLAN NR.:
 IMP 18 05 BA2 SC03

PLANGRÖSSE:
 DIN A3

GEPRÜFT:
 TH